

BAYLED 2.0



The range of controls, settings and configurations make the Bayled 2.0 a highly versatile industrial LED luminaire. Its stylish design that lends itself to a modular set-up provides high quality homogeneous lighting with a perfect perception of colours in industrial facilities, logistics warehouses, production plants and open-plan offices.

El Bayled 2.0 es una luminaria industrial LED altamente versátil por sus posibilidades de control, regulación y configuración. Con un diseño vanguardista y altamente modulable ofrece una iluminación homogénea y de gran calidad con una perfecta percepción de colores en espacios industriales, almacenes logísticos, centros de producción y zonas diáfanos.

Consumption / Consumo

50W - 100W - 150W - 200W

Voltage / Voltaje

220 - 240 Vac

Frequency / Frecuencia

50 / 60 Hz

Protection level / Grado de Protección

IP43



Weight / Peso

From/a partir de 10 Kg

Life Span / Vida útil

L80 - 50.000h

- I2021 BAYLED 2.0 luminaire IP43 (eyebolt)
Luminaria BAYLED 2.0 IP43 (cáncamo)
- I2022 BAYLED 2.0 luminaire IP43 (bracket)
Luminaria BAYLED 2.0 IP43 (lira)
- I2023 BAYLED 2.0 luminaire IP65 (eyebolt)
Luminaria BAYLED 2.0 IP65 (cáncamo)
- I2024 BAYLED 2.0 luminaire IP65 (bracket)
Luminaria BAYLED 2.0 IP65 (lira)

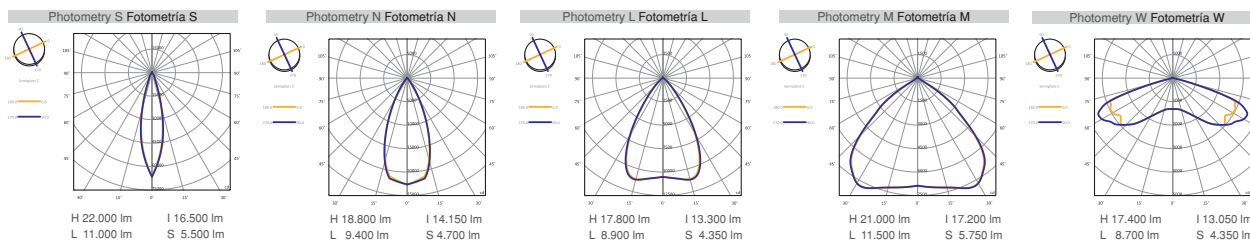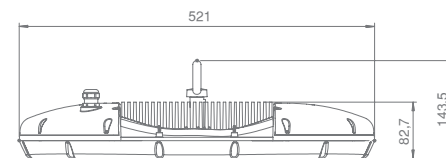

Code / Código Light / Luz

Serie / Série

Optic / Óptica

Option / Opción

I2021
I2022
I2023
I2024

NW Neutral white | Blanco neutro
W Cool white | Blanco frío
WW Warm white | Blanco cálido

H 200 W
I 150 W
L 100 W
S 50 W

W 130°
M 100°
L 65°
N 45°
S 20°

Control / Control
E Dali | Dali
P Powerline | Powerline
S Orientation light | Luz de orientación
G 1-10V | 1-10V
K Luminosity sensor | Sensor luminosidad
T Motion detector | Detector presencia
R Radiofrequency | Radiofrecuencia

Kit emergencia / Emergency kit
1: 1h | 1h
3: 3h | 3h

Surge protection / Protección sobretensiones
Z: 10KV | 10KV